




Kaikille katoille

Helposti tiiviiksi

VILPE[®]
vent

VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili

- Peltiprofiili on poimulevy
- Profiilikorkeus 45mm
- Kuvion harjaleveys n.30mm, pohja n.60mm ja ”aallonväli” n.150mm

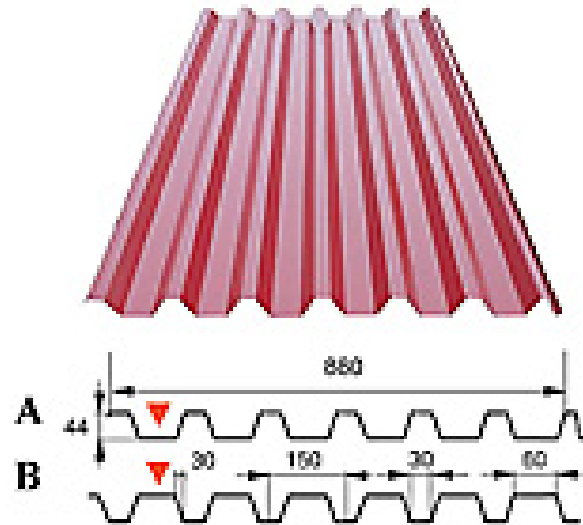


VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili

Asennus tapahtuu

**VILPE VENT Step-by-Step
ohjeen periaatteiden mukaan**

1. Valitaan läpivienti kohta
2. Hahmotellaan reiän paikka sapluunalla
3. Tehdään sopivankokoinen reikä
4. Kumitiiviste muotoillaan ja kiinnitetään profiilin mukaisesti
5. Kiinnitetään muovinen juurilevy katteeseen

1. STEP

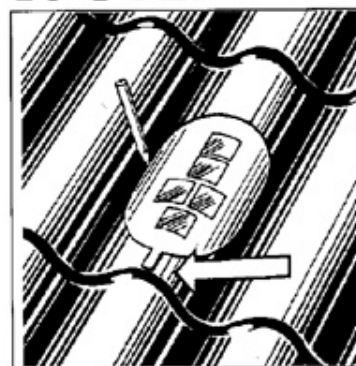


2. STEP



3. STEP




4. STEP

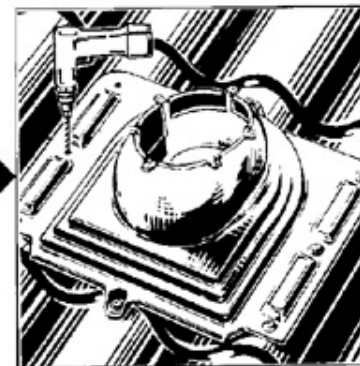

VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili

- Lämpivientisarjasta tulee poistaa ruuvinkiinnitys porras räystäänpuoleisesta reunasta

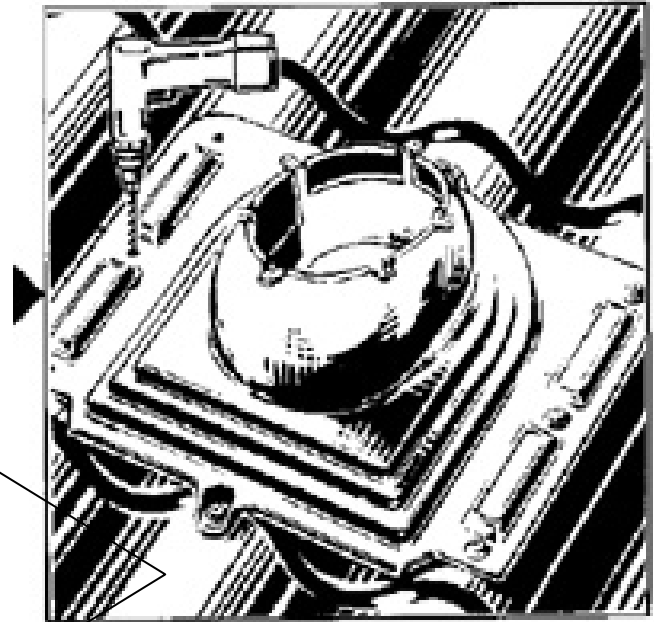

HUOM! POISTA tämä ruuvin paikka!

VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili



Läpivientisarjan tiivistekumi
muotoillaan profiilin mukaiseksi

Tiivistekumi kiinnitetään huolellisesti ruuveilla (asennusruuvit ovat mukana läpivientisarjan pakkauksessa). Asennuksessa käytetään lisäksi etikkavapaata asennusmassaa (myös silikoni) parantamaan tartuntaa ja vesitiiveyttä.



VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili

Käytä etikkavapaata
asennusmassaa
kumitiivistein ja pellin
kiinnityksessä



HUOM! Muovireuna muotoillaan
sopivaksi. Pieni rako ei haittaa
sillä sisällä oleva kumi hoitaa
vesitiiviuden! **HUOM!**



HUOM! Alareunasta poistettu ruuvinpaikka!

VILPE VENT peltikatonläpivienti asennus R-45 profiili

VILPE VENT poistoputki
paikoilleen



HUOM! R-45 profiilin
peltiläpivientisarjasta
menevät putket Ø75-
125mm. Kanavakoot Ø
160-250mm tehdään
XL-putkella ja XL-
läpiviennillä. **HUOM!**

VILPE putken pystysuoruuden
tarkistaminen



Kiitos!

Tehdään laadukasta työtä yhdessä!

SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Puhelin: 020 123 3200
www.sktuote.fi

VILPE[®]
vent