

# **mth concertto vivo** by **Metehä Oy Finland**

MTH Concertto Vivo on Metehä Oy:n patentoiman MTH Concertto julkisivutuoteperheen uusi jäsen. Perinteisen sileän MTH Concertto tuotelevyn rinnalle on tullut uusi vaihtoehto **Vivo**, jossa ruutupinta on kuvioitu. Tämä antaa tuotteelle elävän ja vaihtelevan ulkonäön yhdistäen sen metallin lujiin ominaisuuksiin. Mahdollisuus sileiden ja kuvioitujen tuotelevyjen yhdistämiseen tarjoaa entistä enemmän ulottuvuuksia julkisivusuunnitteluun.

Eloisan ja raikkaan ulkonäön lisäksi tuote tarjoaa samat rakenteelliset edut kuin perinteinen MTH Concertto tuotelevy. Leikkausreunojen määrä on optimaalinen eikä tuotteessa ole lainkaan avoimia kulmia. Tämä tekee tuotteesta yhtenäisen ja tiiviin julkisivurakenteen.

MTH Concertto tuotteet ovat erittäin helppoja ja nopeita asentaa. Kustannustehokas asennus ja rakenteelliset edut tekevät järjestelmästä erinomaisen julkisivuratkaisun.



**UUSI  
TUOTE !**

## **UUSI TUOTE !**

### **MIKÄ?**

Patentoidun ja mallisuojatun MTH Concertto julkisivujärjestelmän uusin sovellus.

### **MITÄ?**

Metallin kovuus  
eloisesti ja raikkaasti.

### **MISTÄ?**

Tuote suoraan  
kehittäjältä ja valmistajalta  
Joutsenosta.

### **MILLOIN?**

Ensiesittely  
Finnbuild08 -messuilla.  
Toimitukset alkavat  
vuoden 2009 aikana.

Teräskatot ja julkisivujärjestelmät - Takuulla terästä

**METEHE OY**  
www.metehä.fi

# **mth** concertto vivo by **Meteh e Oy Finland**

## **RUUTUKOOT**

400 mm x 300 mm

400 mm x 400 mm

400 mm x 600 mm

## **VAKIOVÄRIT**

RR 40 hopea

RR 41 tummanhopea

RR 42 kulta

RR 44 metallinsininen

## **YHTEYSTIEDOT**

Meteh e Oy

Voimakaari 17

54100 JOUTSENO

Puh. 0207 639 640


Fax. 0207 639 650

[www.metehe.fi](http://www.metehe.fi)

[myynti@metehe.fi](mailto:myynti@metehe.fi)

MTH Concertto Vivossa ruutukoot ovat vakiot. Valmistusohjelmaan kuuluvat ruutukoot ovat 400 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm ja 400 mm x 600 mm. Tuotelevyn hyötyleveys on aina 1200 mm ja maksimipituus 3200 mm. Tuotelevyt voidaan asentaa pysty tai vaaka-asentoon.

Raaka-aine on 0,70 mm:n kuumasinkitty teräsohutelvy PVDF-pinnoitettuna (suojakalvolla). Vakioväreinä ovat näyttävät metallivärit RR 40 hopea, RR 41 tummanhopea, RR 42 kulta ja RR 44 metallinsininen.

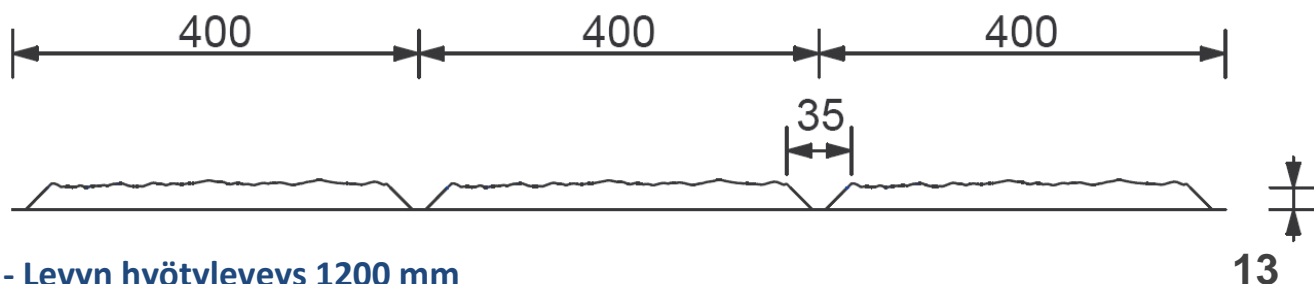

- Levyn hyötyleveys 1200 mm
- Levyn maksimipituus 3200 mm
- Ruutuleveys 3 x 400 mm
- Ruutupituus 300 mm, 400 mm tai 600 mm