


Lapetikkaan askelmatasosarja

- Askelmatason kiinnikekorvat kiinnitetään tikasrunkoon M10 kierretangon ja M10 kuusiomutterien avulla.
- Askelmataso asetetaan kiinnikekorvien väliin ja varmistetaan, että askelma on oikeassa kulmassa ($\pm 3^\circ$).
- Askelmataso lukitaan paikoilleen kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla.



Osaluettelo			
Osa	Nimike	Tuotenumero	Kpl
1	Askelmatason kiinnityskorva, oikea	14740	1
2	Askelmatason kiinnityskorva, vasen	14760	1
3	Askelmataso	14720	1
4	Kierretanko M10x500 mm		1
5	Kuusiomutteri M10		2
8	Kuusioruuvi 16x8 mm		2
6	Kuusiomutteri M8		2

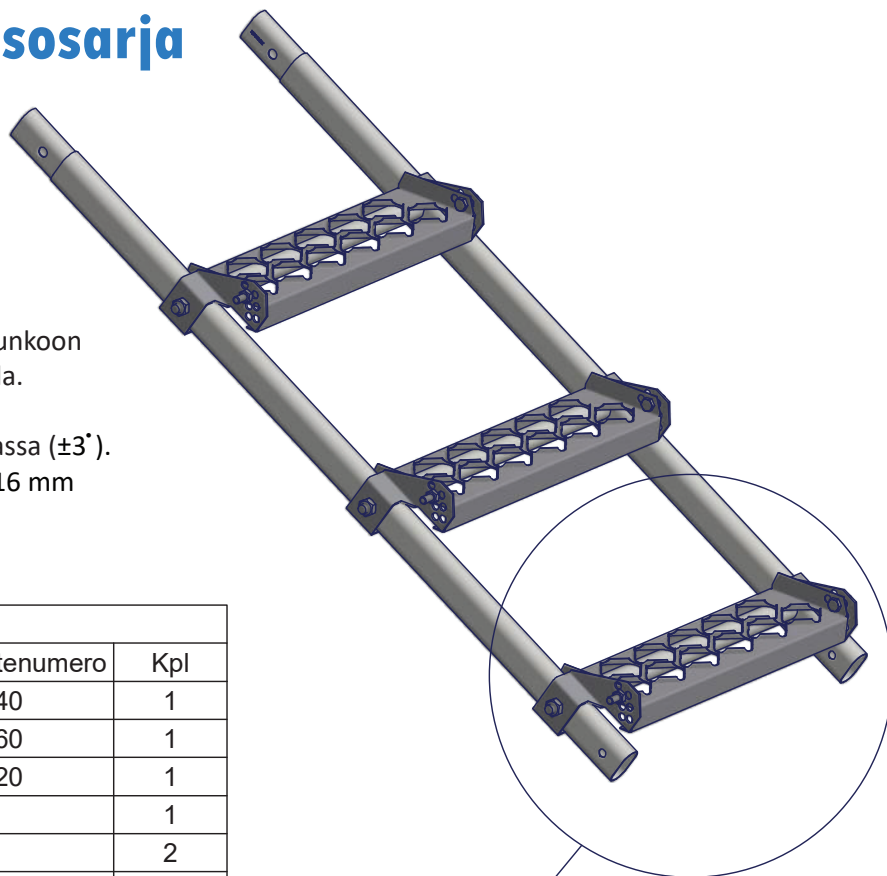